

LITE^{VE} Kubo



Ficha Técnica

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Funcionales | Estándar de carga | IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3 |
| | Interfaz de usuario | App VELTIUM y Área Cliente de la web www.veltium.com |
| | Indicación de estado | LED multicolor |
| | Medición de consumo | Medida interna |
| | Control de acceso | Libre / Proximidad / Manual |
| | Control estático de potencia | Individual para cada cargador Grupo de cargadores interconectados |
| | Control dinámico de potencia | Individual, o grupo de cargadores interconectados con Medidor Trifásico |
| | Programación de la recarga | Sí |
| | Nº de VE que pueden cargar simultáneamente | 1 |
| | Integración con generación fotovoltaica | Sí (Modo Solar / Modo Mixto) |
| Eléctricas | Frecuencia | 50-60 Hz |
| | Intensidad máxima (por fase) | 32 A |
| | Alimentación | Trifásica (3F+N+T) |
| | Tensión | AC 400 V |
| | Potencia máxima de salida | 22 kW |
| | Nº de conectores | 1 |
| | Tipo de Conectores | Cable integrado Tipo 2 o Toma Tipo 2 |
| Seguridad | Corte de corriente | Relé de enclavamiento de 80 A |
| | Protección frente a choque eléctrico | Clase II |
| | Detección de contactos soldados de relé | Sí |
| | Detección presencia toma de tierra | Sí |
| | Detección conexión correcta alimentación | Trifásica |
| | Detección de fugas de corriente continua | 6 mA |
| Comunicaciones | Bluetooth | BLE 4.2 |
| | Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| | Ethernet | 2 x RJ45 |

Mecánicas

| | |
|---|--|
| Material | ASA-PC ignífugo (V0) |
| Tipo de anclaje | Pared (o a suelo con el accesorio STAND) |
| Dimensiones (mm) | 365 x 220 x 105 |
| Peso (para cable de 5m / 7m) | 4,45 kg / 4,95 kg |
| Grado IP | IP54 |
| Grado IK | IK10 |
| Soporte conector (en equipo con cable integrado) | Integrado en el equipo |
| Longitud Cable (en equipo con cable integrado) | 5 o 7 metros |
| Soporte de cable de carga (mm) | 138 x 120 x 45 |
| Bornero alimentación | Accesible desde exterior (no requiere apertura del equipo durante la instalación) |
| Sección máxima cable alimentación | 16 mm ² |
| Color | Blanco, negro, azul o naranja |

Ambientales

| | |
|-------------------------------|------------|
| Apto para uso exterior | Sí |
| Temperatura de operación | -25 a 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 a 60°C |

Opciones

Conectores



Cable integrado
Tipo 2



Toma Tipo 2

Color




Blanco

Negro

Azul

Naranja

Dimensiones

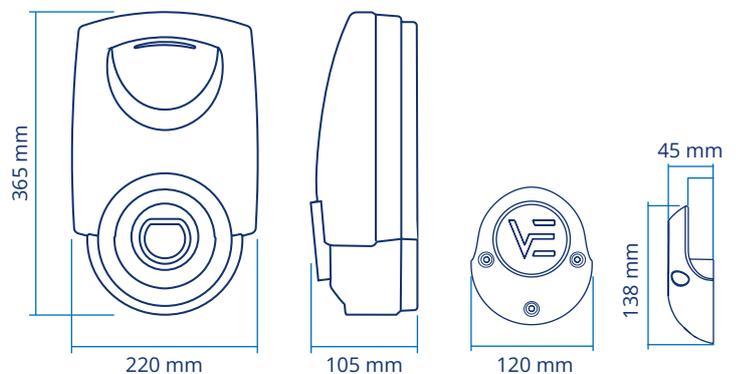

Accesorios



MEDIDOR
TRIFÁSICO ^{VE}



STAND ^{VE}

Longitud de cable

En equipos
con cable
integrado

